

CATALOG RAMPE ALUMINIU

**Rampe din Aluminiu cu sarcini
de la 180 kg pana la 12.000 kg**



LIGHTER STRONGER SMARTER

ALEGEREA MODELULUI DE RAMPA

H = inaltimea platformei de incarcare

P = ampatamentul / distanta intre roti

A = unghiul de incarcare (maxim 16,5° sau 30%)

C = latimea senilelor sau rotilor utilajului

(asigurati-va ca latimea interna a rampelor este mai mare cu min 15% decat senilele sau rotile utilajului ce urmeaza sa fie incarcate)



L = lungimea rampei

Exemplu:

$$L = \frac{H \times 100}{A}$$

Exemplu

$$L = \frac{1,10 \text{ m} \times 100}{30} = 3,66 \text{ m}$$

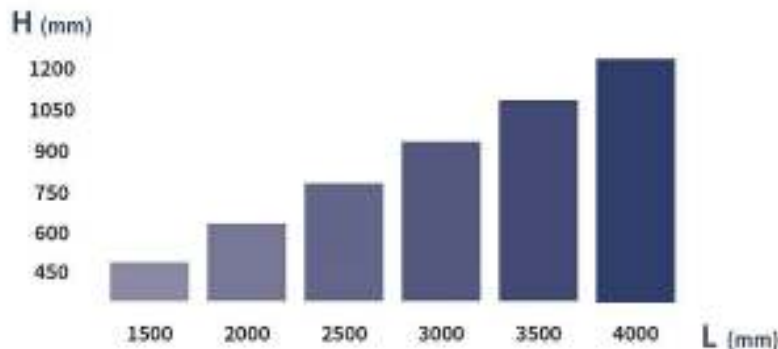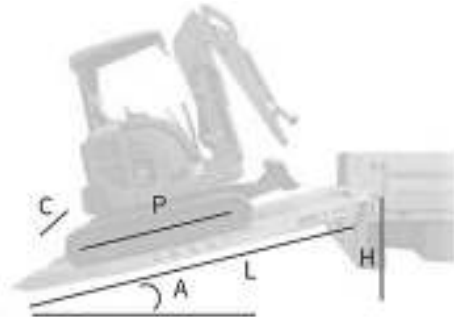

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- Utilizati intotdeauna rampe cu capacitatea de incarcare si ampatamentul indicat de producator
- Asigurati-va ca baza rampelor este paralela cu solul
- Rotile trailerului sau ale camionului pe care se face incarcarea trebuie sa fie blocate
- Ancorati rampele de puntea de incarcare prin unul din urmatoarele Sisteme de conectare:
 - Placa de fixare a rampei trebuie asezata intre platforma si bara de asezare a rampei
 - Rampele vin cu un bolt de siguranta care se fixeaza de baza platformei prin orificiul special din rampa
 - Accelerarile, opririle si pornirile bruste trebuie evitate la fel ca si stationarea pe platforma in timpul incarcarii
- Este interzis urcarea pe marginile rampelor si in situatia in care rampele sunt ude
- Este strict interzisa fixarea rampelor pe alte dispozitive decat pe platforma pe care se incarca utilajul
- Utilizarea rampelor pentru incarcarea utilajelor cu senile din otel sau cilindrii / tamburi din otel este permisa doar in situatia in care se folosesc benzile speciale din cauciuc ramforsat
- Se recomanda in mod expres verificarea periodica a starii tehnice a rampelor

- Personalul desemnat in folosirea rampelor trebuie sa aiba instruirea necesara in folosirea acestora si in respectarea normelor de siguranta si Securitate a muncii

Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru pagubele produse unei terte parti in cazul folosirii necorespunzatoare sau a lipsei de intretinere a rampelor.

SISTEME PRINDERE

Standard




Carlig



Teava



Banda din cauciuc vulcanizat si ramforsat pentru utilaje cu senile si tamburi din otel

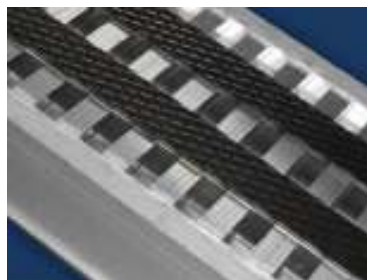

SISTEME DE ANCORARE


Fixare cu placa



Fixare cu lant



Fixare cu bolt

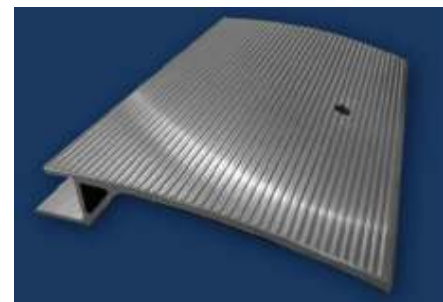


Balamale





I. RAMPE SUPER-LIGHT

Rampe model R 30 S

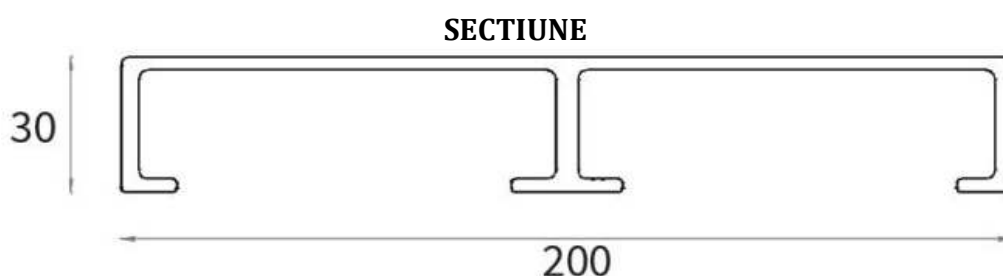

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	500	750	1000				
R 30 / 15 S	1.000	1.350	1.535	1.500	200	10	220
R 30 / 20 S	600	780	1.000	2.000	200	13	255
R 30 / 25 S	450	530	610	2.500	200	16	300
R 30 / 30 S	360	390	425	3.000	200	20	360
R 30 / 35 S	245	275	320	3.500	200	23	420


Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	500	750	1000				
R 30 / 15 P	480	480	480	1.500	200	12	398
R 30 / 20 P	380	380	380	2.000	200	15	433
R 30 / 25 P	300	300	300	2.500	200	18	478
R 30 / 30 P	250	250	250	3.000	200	22	538
R 30 / 35 P	180	180	180	3.500	200	26	598

* S – rampe simple

* P – rampe pliabile



Rampe model R 60 S

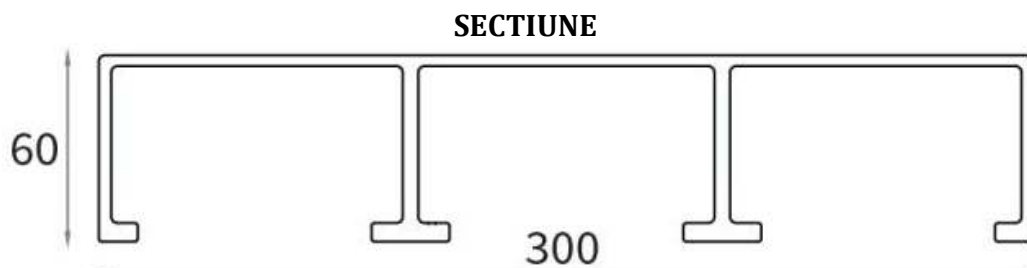

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	750	1.000	1.250				
R 60 / 15 S	1.750	1.750	1.750	1.500	300	20	312
R 60 / 20 S	1.750	1.700	1.700	2.000	300	27	420
R 60 / 25 S	1.650	1.700	1.700	2.500	300	34	532
R 60 / 30 S	1.250	1.405	1.610	3.000	300	41	641
R 60 / 35 S	990	1.090	1.215	3.500	300	48	747

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	750	1.000	1.250				
R 60 / 15 P	1.220	1.220	1.220	1.500	300	23	511
R 60 / 20 P	1.090	1.090	1.090	2.000	300	30	620
R 60 / 25 P	1.000	1.000	1.000	2.500	300	37	732
R 60 / 30 P	950	950	950	3.000	300	44	841
R 60 / 35 P	750	750	750	3.500	300	51	947

* S - rampe simple

* P - rampe pliabile

FABRICA DE CAROSARI SRL

RO 30105262

J35/1001/2012

www.fabricadecarosari.ro



Str. Octavian Goga, nr. 48


Timisoara (Dumbravita), Jud. Timis, RO

Tel.: 0722.133.309; Fax: 0356.813.745

office@fabricadecarosari.ro

OPTIONAL

Posibilitatea de crestere a latimii rampei prin sudarea mai multor sectiuni impreuna

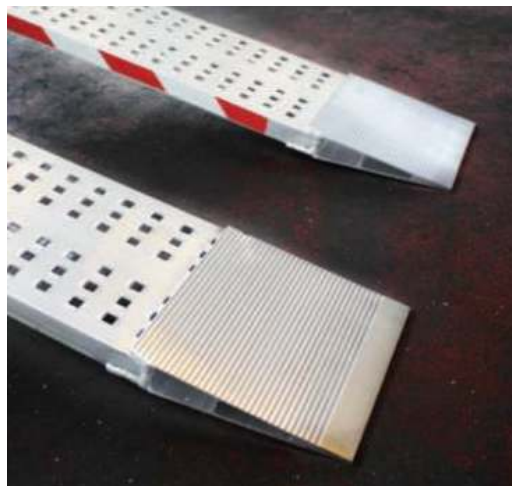

Societate certificata ISO 9001 si ISO 3834-2

Pleasure for perfection



Rampe model R 50 S

SECTIUNE




Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	750	1.000	1.250					
R 50 / 15 S	2.000	2.000	2.000	1.500	250	320	18	325
R 50 / 20 S	1.450	1.780	2.000	2.000	250	320	24	380
R 50 / 25 S	1.025	1.250	1.550	2.500	250	320	30	472
R 50 / 30 S	750	820	1.025	3.000	250	320	36	560
R 50 / 35 S	650	735	850	3.500	250	320	42	655

* S - rampe simple



Rampe model R 65 B

SECTIUNE

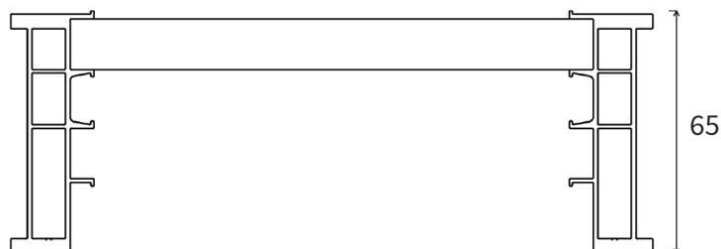

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	750	1.000	1.250					
R 65 / 15 B	2.000	2.000	2.000	1.500	290	350	20	313
R 65 / 20 B	2.000	2.000	2.000	2.000	290	350	26	407
R 65 / 25 B	1.700	1.900	2.000	2.500	290	350	32	499
R 65 / 30 B	1.400	1.700	1.900	3.000	290	350	38	593
R 65 / 35 B	1.150	1.250	1.400	3.500	290	350	44	686


* B – rampe cu bordura





Rampe model R 85 S


SECTIUNE

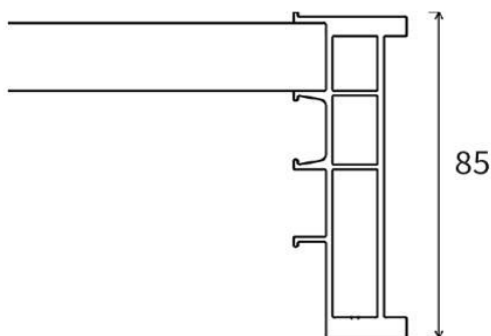

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.000	1.250	1.500				
R 85 / 15 S	3.300	3.300	3.300	1.500	345	22	317
R 85 / 20 S	3.300	3.300	3.300	2.000	345	29	418
R 85 / 25 S	2.345	3.300	3.300	2.500	345	36	520
R 85 / 30 S	1.740	2.325	2.790	3.000	345	44	635
R 85 / 35 S	1.375	1.720	1.970	3.500	345	50	722



SUPRAFATA STANDARD



SUPRAFATA PLATA

Disponibile si in varianta pliabila – capacitatea de incarcare se reduce cu 35%.

Disponibile si in varianta de agatare cu carlig sau prindere cu bara metalica.

II. RAMPE LIGHT

Rampe model R 72 S / SL

SECTIUNE




Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	750	1.000	1.250					
R 72 / 15 S	1.685	1.685	1.685	1.500	250	310	18	320
R 72 / 20 S	1.600	1.600	1.600	2.000	250	310	23	377
R 72 / 25 S	1.360	1.590	1.600	2.500	250	310	28	459
R 72 / 30 S	1.050	1.180	1.350	3.000	250	310	33	541
R 72 / 35 S	849	936	1.036	3.500	250	310	39	639


Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	750	1.000	1.250					
R 72 / 15 SL	1.685	1.685	1.685	1.500	450	510	24	381
R 72 / 20 SL	1.600	1.600	1.600	2.000	450	510	30	476
R 72 / 25 SL	1.360	1.590	1.600	2.500	450	510	36	572
R 72 / 30 SL	1.050	1.180	1.350	3.000	450	510	43	683
R 72 / 35 SL	849	936	1.036	3.500	450	510	50	794

* S - rampe simple

* SL - rampe simple late



SUPRAFATA PLATA



SUPRAFATA STANDARD

Disponibile si in varianta pliabila - capacitatea de incarcare se reduce cu 35%.

Rampe model R 72 B / BL

SECTIUNE




Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	750	1.000	1.250					
R 72 / 15 B	1.685	1.685	1.685	1.500	250	310	18	320
R 72 / 20 B	1.600	1.600	1.600	2.000	250	310	23	377
R 72 / 25 B	1.360	1.590	1.600	2.500	250	310	28	459
R 72 / 30 B	1.050	1.180	1.350	3.000	250	310	33	541
R 72 / 35 B	849	936	1.036	3.500	250	310	39	639

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	750	1.000	1.250					
R 72 / 15 BL	1.685	1.685	1.685	1.500	450	510	24	381
R 72 / 20 BL	1.600	1.600	1.600	2.000	450	510	30	476
R 72 / 25 BL	1.360	1.590	1.600	2.500	450	510	36	572
R 72 / 30 BL	1.050	1.180	1.350	3.000	450	510	43	683
R 72 / 35 BL	849	936	1.036	3.500	450	510	50	794

* S - rampe simple

* BL - rampe cu bordura, late

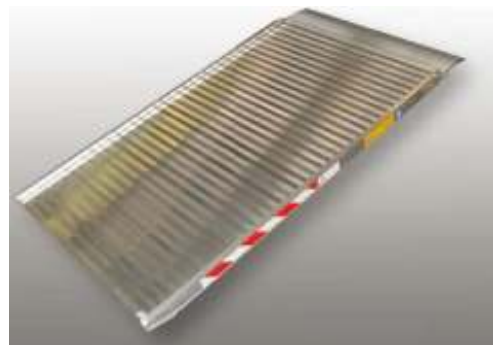

III. RAMPE MEDIUM

Rampe model R 100 S / B

SECTIUNE



Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.000	1.250	1.500					
R 100 / 25 S	3.600	3.600	3.600	2.500	300	370	38	528
R 100 / 30 S	2.800	3.150	3.350	3.000	300	370	45	625
R 100 / 32 S	2.550	2.850	3.300	3.200	300	370	47	655
R 100 / 35 S	2.200	2.450	2.750	3.500	300	370	52	724
R 100 / 40 S	1.850	2.000	2.200	4.000	300	370	59	822

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.000	1.250	1.500					
R 100 / 25 B	3.600	3.600	3.600	2.500	300	355	38	528
R 100 / 30 B	2.800	3.150	3.350	3.000	300	355	45	625
R 100 / 32 B	2.550	2.850	3.300	3.200	300	355	47	655
R 100 / 35 B	2.200	2.450	2.750	3.500	300	355	52	724
R 100 / 40 B	1.850	2.000	2.200	4.000	300	355	59	822



Societate certificata ISO 9001 si ISO 3834-2

Pleasure for perfection


Rampe model R 110 S / B

SECTIUNE




Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.000	1.250	1.500					
R 110 / 25 S	3.810	3.810	3.810	2.500	305	385	42	586
R 110 / 30 S	3.310	3.700	3.810	3.000	305	385	50	697
R 110 / 32 S	3.050	3.400	3.780	3.200	305	385	52	725
R 110 / 35 S	2.700	3.000	3.280	3.500	305	385	56	781
R 110 / 40 S	2.330	2.500	2.700	4.000	305	385	63	879

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.000	1.250	1.500					
R 110 / 25 B	3.810	3.810	3.810	2.500	300	370	40	558
R 110 / 30 B	3.310	3.700	3.810	3.000	300	370	49	583
R 110 / 32 B	3.050	3.400	3.780	3.200	300	370	50	697
R 110 / 35 B	2.700	3.000	3.280	3.500	300	370	55	767
R 110 / 40 B	2.330	2.500	2.700	4.000	300	370	63	879



SUPRAFATA STANDARD




SUPRAFATA PLATA

Disponibile si in varianta pliabila – capacitatea de incarcare se reduce cu 35%.



Rampe model R 125 S / 125 SL

SECTIUNE

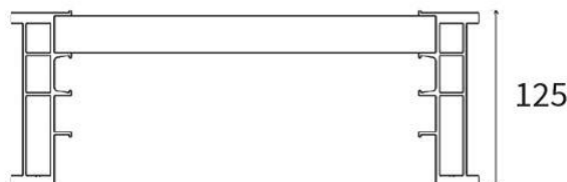

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.000	1.250	1.500					
R 125 / 25 S	4.110	4.110	4.110	2.500	320	400	50	715
R 125 / 30 S	3.900	3.900	3.900	3.000	320	400	61	872
R 125 / 32 S	3.600	3.900	3.900	3.200	320	400	65	930
R 125 / 35 S	3.200	3.500	3.900	3.500	320	400	69	987
R 125 / 40 S	2.600	2.800	3.100	4.000	320	400	80	1.144

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.000	1.250	1.500					
R 125 / 25 SL	4.110	4.110	4.110	2.500	350	430	51	731
R 125 / 30 SL	3.900	3.900	3.900	3.000	350	430	62	888
R 125 / 32 SL	3.600	3.900	3.900	3.200	350	430	66	946
R 125 / 35 SL	3.200	3.500	3.900	3.500	350	430	71	1.017
R 125 / 40 SL	2.600	2.800	3.100	4.000	350	430	81	1.161



SUPRAFATA STANDARD



SUPRAFATA PLATA

Disponibile si in varianta pliabila – capacitatea de incarcare se reduce cu 35%.



Rampe model R 125 B / 125 BL

SECTIUNE



Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.000	1.250	1.500					
R 125 / 25B	4.110	4.110	4.110	2.500	320	385	50	715
R 125 / 30B	3.900	3.900	3.900	3.000	320	385	60	858
R 125 / 32B	3.600	3.900	3.900	3.200	320	385	64	915
R 125 / 35B	3.200	3.500	3.900	3.500	320	385	69	987
R 125 / 40B	2.600	2.800	3.100	4.000	320	385	75	1.130

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.000	1.250	1.500					
R 125 / 25 BL	4.110	4.110	4.110	2.500	350	415	52	745
R 125 / 30 BL	3.900	3.900	3.900	3.000	350	415	61	874
R 125 / 32 BL	3.600	3.900	3.900	3.200	350	415	65	931
R 125 / 35 BL	3.200	3.500	3.900	3.500	350	415	71	1.017
R 125 / 40 BL	2.600	2.800	3.100	4.000	350	415	80	1.146

Disponibile si in varianta pliabila - capacitatea de incarcare se reduce cu 35%.



Societate certificata ISO 9001 si ISO 3834-2

Pleasure for perfection

Rampe model R 130 S / 130 SL

SECTIUNE



Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R 130 / 15 S	5.100	5.100	5.100	1.500	350	442	38	529
R 130 / 20 S	5.100	5.100	5.100	2.000	350	442	50	694
R 130 / 25 S	5.100	5.100	5.100	2.500	350	442	62	861
R 130 / 30 S	5.100	5.100	5.100	3.000	350	442	74	1.028
R 130 / 35 S	5.100	5.100	5.100	3.500	350	442	86	1.195
R 130 / 40 S	4.750	4.875	4.875	4.000	350	442	97	1.347
R 130 / 45 S	4.350	4.630	4.970	4.500	350	442	109	1.514

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R130/15 SL	5.100	5.100	5.100	1.500	400	492	42	584
R130/20 SL	5.100	5.100	5.100	2.000	400	492	55	764
R130/25 SL	5.100	5.100	5.100	2.500	400	492	69	959
R130/30 SL	5.100	5.100	5.100	3.000	400	492	83	1.153
R130/35 SL	5.100	5.100	5.100	3.500	400	492	96	1.333
R130/40 SL	4.750	4.875	4.875	4.000	400	492	107	1.487
R130/45 SL	4.350	4.630	4.970	4.500	400	492	121	1.682



Societate certificata ISO 9001 si ISO 3834-2

Pleasure for perfection



Rampe model R 130 B / 130 BL

SECTIUNE



Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R 130 / 15B	5.100	5.100	5.100	1.500	350	418	36	500
R 130 / 20B	5.100	5.100	5.100	2.000	350	418	48	668
R 130 / 25B	5.100	5.100	5.100	2.500	350	418	60	834
R 130 / 30B	5.100	5.100	5.100	3.000	350	418	72	1.000
R 130 / 35B	5.100	5.100	5.100	3.500	350	418	84	1.167
R 130 / 40B	4.750	4.875	4.875	4.000	350	418	95	1.320
R 130 / 45B	4.350	4.630	4.970	4.500	350	418	107	1.487

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R130/15 BL	5.100	5.100	5.100	1.500	400	468	38	528
R130/20 BL	5.100	5.100	5.100	2.000	400	468	51	709
R130/25 BL	5.100	5.100	5.100	2.500	400	468	64	890
R130/30 BL	5.100	5.100	5.100	3.000	400	468	77	1.070
R130/35 BL	5.100	5.100	5.100	3.500	400	468	90	1.250
R130/40 BL	4.750	4.875	4.875	4.000	400	468	101	1.405
R130/45 BL	4.350	4.630	4.970	4.500	400	468	114	1.585

Disponibile si in varianta pliabila – capacitatea de incarcare se reduce cu 35%.

Optional - banda de cauciuc pentru protejarea rampelor de senilele metalice ale utilajelor - 40 Eur / ml



Societate certificata ISO 9001 si ISO 3834-2

Pleasure for perfection

IV. RAMPE HEAVY

Rampe model R 135 S / 135 SL

SECTIUNE





Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R 135 / 25 S	7.200	7.200	7.200	2.500	340	420	70	965
R 135 / 30 S	6.855	7.200	7.200	3.000	340	420	85	1.172
R 135 / 35 S	5.120	5.850	6.825	3.500	340	420	92	1.270
R 135 / 40 S	4.065	4.520	5.085	4.000	340	420	104	1.435
R 135 / 45 S	3.365	3.670	4.035	4.500	340	420	117	1.621

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R135/25 SL	7.200	7.200	7.200	2.500	390	470	76	1.050
R135/30 SL	6.855	7.200	7.200	3.000	390	470	89	1.233
R135/35 SL	5.120	5.850	6.825	3.500	390	470	96	1.328
R135/40 SL	4.065	4.520	5.085	4.000	390	470	110	1.516
R135/45 SL	3.365	3.670	4.035	4.500	390	470	123	1.698

Disponibile si in varianta pliabila – capacitatea de incarcare se reduce cu 35%.

Disponibile si in varianta de agatare cu carlig (vezi foto)

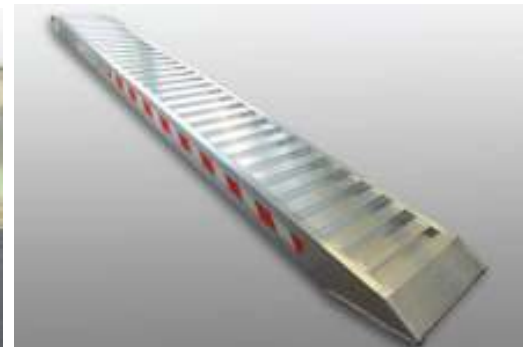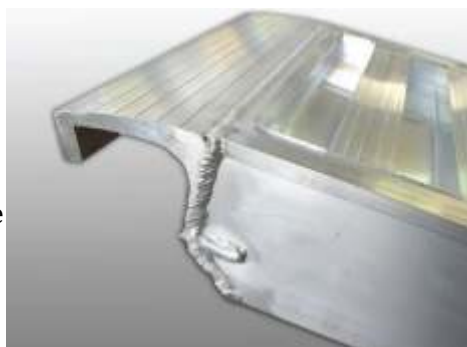

Societate certificata ISO 9001 si ISO 3834-2

Pleasure for perfection



Rampe model R 135 B / 135 BL

SECTIUNE




Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R 135 / 25B	7.200	7.200	7.200	2.500	350	405	70	965
R 135 / 30B	6.855	7.200	7.200	3.000	350	405	85	1.172
R 135 / 35B	5.120	5.850	6.825	3.500	350	405	92	1.270
R 135 / 40B	4.065	4.520	5.085	4.000	350	405	104	1.435
R 135 / 45B	3.365	3.670	4.035	4.500	350	405	117	1.621

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R135/25 BL	7.200	7.200	7.200	2.500	400	455	76	1.050
R135/30 BL	6.855	7.200	7.200	3.000	400	455	89	1.233
R135/35 BL	5.120	5.850	6.825	3.500	400	455	96	1.328
R135/40 BL	4.065	4.520	5.085	4.000	400	455	110	1.516
R135/45 BL	3.365	3.670	4.035	4.500	400	455	123	1.698

Disponibile si in varianta pliabila – capacitatea de incarcare se reduce cu 35%.

Optional - banda de cauciuc pentru protejarea rampelor de senilele metalice ale utilajelor - 40 Eur / ml

Disponibile si in varianta de agatare cu carlig (vezi foto)

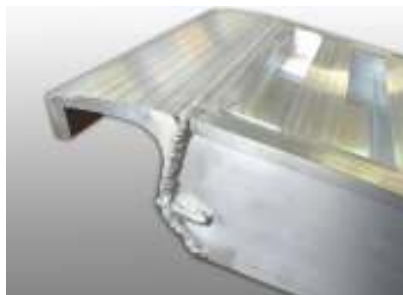

Societate certificata ISO 9001 si ISO 3834-2

Pleasure for perfection

Rampe model R 175 S / 175 SL

SECTIUNE




Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R 175 / 35 S	6.960	7.955	8.719	3.500	400	480	107	1.533
R 175 / 40 S	5.520	6.135	6.900	4.000	400	480	123	1.763
R 175 / 45 S	4.555	4.970	5.465	4.500	400	480	137	1.963
R 175 / 50 S	3.860	4.155	4.505	5.000	400	480	152	2.178

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R175/35 SL	6.960	7.955	8.719	3.500	500	580	117	1.677
R175/40 SL	5.520	6.135	6.900	4.000	500	580	134	1.920
R175/45 SL	4.555	4.970	5.465	4.500	500	580	150	2.150
R175/50 SL	3.860	4.155	4.505	5.000	500	580	167	2.393

Disponibile si in varianta pliabila – capacitatea de incarcare se reduce cu 35%.

Disponibile si in varianta de agatare cu carlig (vezi foto)

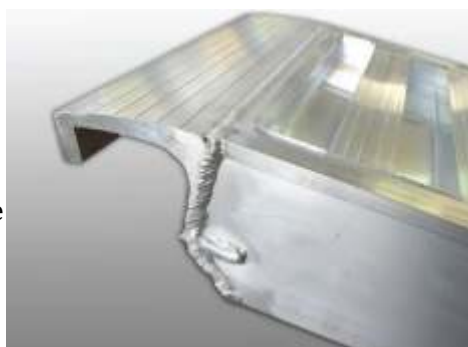

Rampe model R 175 B / 175 BL

SECTIUNE




Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R 175 / 35B	6.960	7.955	8.719	3.500	400	480	107	1.533
R 175 / 40B	5.520	6.135	6.900	4.000	400	480	123	1.763
R 175 / 45B	4.555	4.970	5.465	4.500	400	480	137	1.963
R 175 / 50B	3.860	4.155	4.505	5.000	400	480	152	2.178

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R175/35BL	6.960	7.955	8.719	3.500	500	580	117	1.677
R175/40BL	5.520	6.135	6.900	4.000	500	580	134	1.920
R175/45BL	4.555	4.970	5.465	4.500	500	580	150	2.150
R175/50BL	3.860	4.155	4.505	5.000	500	580	167	2.393

Disponibile si in varianta pliabila - capacitatea de incarcare se reduce cu 35%.

Optional - banda de cauciuc pentru protejarea rampelor de senilele metalice ale utilajelor - 40 Eur / ml


Disponibile si in varianta de agatare cu carlig (vezi foto)

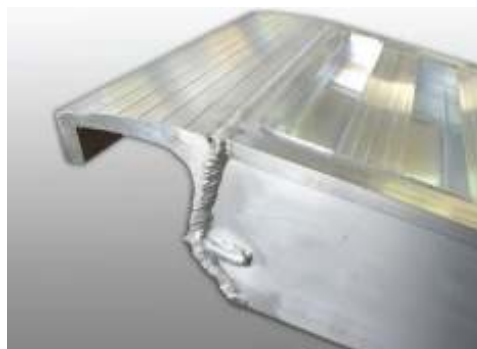



Rampe model R 190 S / 190 B

SECTIUNE

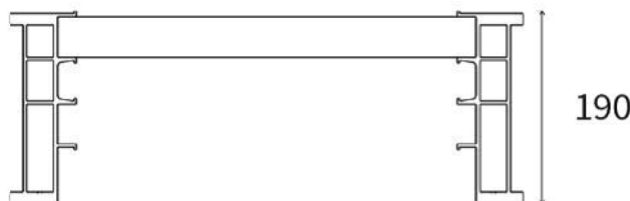


Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R 190 / 35S	9.700	10.450	10.450	3.500	500	610	140	1.928
R 190 / 40S	7.700	8.580	9.650	4.000	500	610	163	2.245
R 190 / 45S	6.400	6.980	7.680	4.500	500	610	180	2.480
R 190 / 50S	5.450	5.870	6.360	5.000	500	610	200	2.755

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R 190 /35B	9.700	10.450	10.450	3.500	500	595	140	1.928
R 190 /40B	7.700	8.580	9.650	4.000	500	595	160	2.204
R 190 /45B	6.400	6.980	7.680	4.500	500	595	174	2.397
R 190 /50B	5.450	5.870	6.360	5.000	500	595	196	2.700

Disponibile si in varianta pliabila – capacitatea de incarcare se reduce cu 35%.

Optional - banda de cauciuc pentru protejarea rampelor de senilele metalice ale utilajelor - 40 Eur / ml

Disponibile si in varianta de agatare cu carlig sau teava (vezi foto)

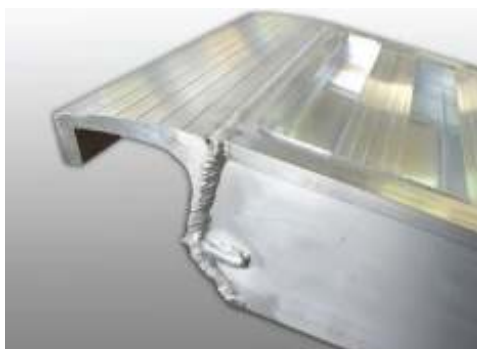

Rampe model R 220 S / B / BL

SECTIUNE



Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R 220 / 40S	12.000	12.000	12.000	4.000	500	620	173	2.422
R 220 / 45S	9.600	12.000	12.000	4.500	500	620	194	2.716
R 220 / 50S	8.175	8.800	9.535	5.000	500	620	216	3.024

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R 220 / 40B	12.000	12.000	12.000	4.000	500	580	167	2.338
R 220 / 45B	9.600	12.000	12.000	4.500	500	580	188	2.632
R 220 / 50B	8.175	8.800	9.535	5.000	500	580	210	2.940

Model	Capacitate de incarcare - kg / ampatament			Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate / pereche kg	Pret / pereche Eur fara TVA
	1.500	1.750	2.000					
R220 / 40BL	12.000	12.000	12.000	4.000	550	625	173	2.422
R220 / 45BL	9.600	12.000	12.000	4.500	550	625	194	2.716
R220 / 50BL	8.175	8.800	9.535	5.000	550	625	216	3.024

Disponibile si in varianta pliabila - capacitatea de incarcare se reduce cu 35%.

Optional - banda de cauciuc pentru protejarea rampelor de senilele metalice ale utilajelor - 40 Eur / ml (vezi foto)

Disponibile si in varianta de agatare cu carlig sau teava



Societate certificata ISO 9001 si ISO 3834-2

Pleasure for perfection

V. RAMPE PENTRU VAN-URI

Rampe model VAN

Rampele pentru Van-uri marca Fabrica de carosari reprezinta Solutia ideala pentru satisfacerea necesitatilor de incarcare ale oricarui client.



Este cel mai potrivit sistem pentru incarcarea sarcinilor de capacitate mica si ele pot fi montate pe toate tipurile de van-uri.

Greutatea redusa si dimensiunile lor permit aproape neschimbata sarcina utila a vehiculului si ii simplifica mobilitatea datorita unui sistem de ridicare si rotire foarte simplu si eficient.

Rampele sunt construite complet din profile de Aluminiu extrudat tratat pentru o functionare de lunga durata si nu necesita nici o intretinere speciala.

Suprafata lor este dintr-un aliaj de Aluminiu antialunecare.

SECTIUNE

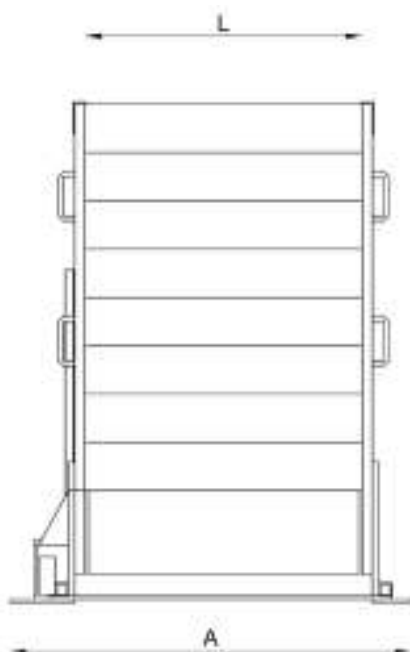

Model	Capacitate de incarcare - kg	Lungime mm	A mm	L mm	H mm	S mm	S1 mm	Greutate kg / pereche	Pret / pereche Eur fara TVA
VAN 20	600	1.990	1230	850	995	340	210	35	1.400
VAN 25	600	2.480	1230	850	1240	340	210	44	1.700
VAN 30	600	2.910	1230	850	1455	340	210	55	2.000

**Caracteristici principale:**

- Capacitate de incarcare 600 kg;
- Sistem de ridicare / pliere si culisare laterala
- Volum minim ocupat
- Sistem de rotire
- Instalare foarte simpla si rapida
- Disponibile in diverse variante cu multiple dimensiuni pentru orice nevoi
- Capacitate de incarcare de pana la 1.000 kg

Nota:

- Greutatile trecute in tabelul de mai sus nu include si sistemul de fixare pe vehicul
- Toate rampele sunt furnizate cu Kit rapid de instalare


VI. RAMPE TRECERE - PASARELE DIN ALUMINIU

Pasarelele – rampele de trecere marca Fabrica de carosari, echipate cu platforma si mana curenta rabatabila sunt fabricate complet din aliaje de Aluminiu.

Ele sunt produse in concordanta cu legislatia din domeniu si respecta normele europene UNI EN ISO 14122-3 si UNI EN 1398-2009.

Suprafata platformei este fabricate complet din aliaj dre aluminiu antiderapant si permite scurgerea cu usurinta a apei de ploaie si a zapezii.

Mana curenta are o inaltime de 1 m si o protective suplimentara mediana instalata la inaltimea de 0,5 m.

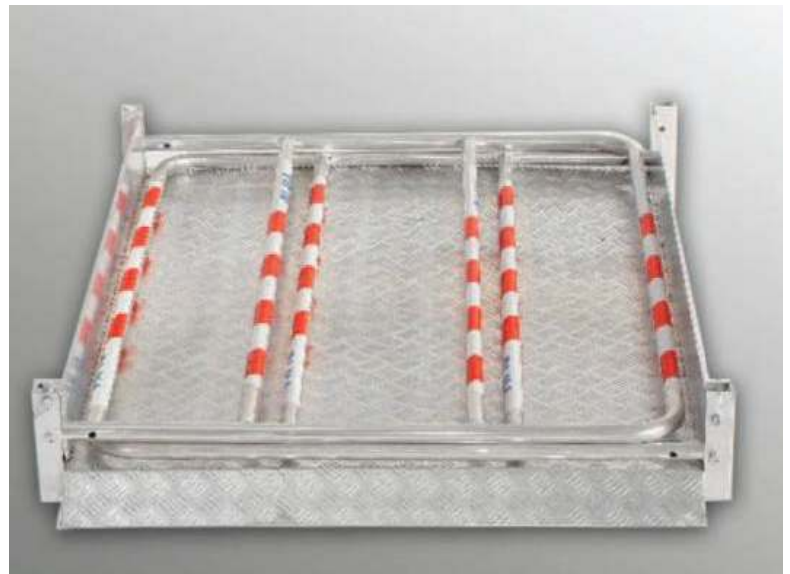



Model	Capacitate de incarcare - kg	Lungime mm	Latime interna mm	Latime externa mm	Greutate kg / pereche	Pret / pereche Eur fara TVA
PP 15/80	600	1.500	730	800	28	933
PP 15/100	600	1.500	930	1.000	33	1.100
PP 15/120	600	1.500	1.130	1.200	38	1.267
PP 20/80	600	2.000	730	800	38	1.267
PP 20/100	600	2.000	930	1.000	44	1.467
PP 20/120	600	2.000	1.130	1.200	51	1.700
PP 25/80	600	2.500	730	800	48	1.600
PP 25/100	600	2.500	930	1.000	56	1.867
PP 25/120	600	2.500	1.130	1.200	64	2.134
PP 30/80	600	3.000	730	800	60	2.000
PP 30/100	600	3.000	930	1.000	70	2.334
PP 30/120	600	3.000	1.130	1.200	80	2.668
PP 35/80	600	3.500	730	800	70	2.334
PP 35/100	600	3.500	930	1.000	81	2.700
PP 35/120	600	3.500	1.130	1.200	93	3.100
PP 40/100	600	4.000	930	1.000	93	3.100
PP 40/120	600	4.000	1.130	1.200	106	3.535
PP 45/120	600	4.500	1.130	1.200	120	4.000



Societate certificata ISO 9001 si ISO 3834-2

Pleasure for perfection

VII. RAMPE SPECIALE


Rampe pt platforme aeriene



Rampe pt utilaje cu senile si cilindrii de otel



Rampe cu dimensiuni speciale

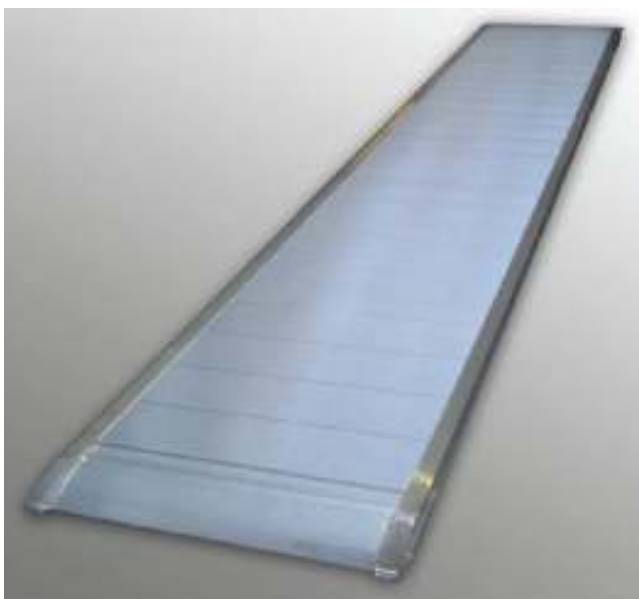

Rampe pliabile

